



ICTA 3422. Système de conduit Isolant,
Cintrable, Transversalement élastique, Annelé.
Non propagateur de la flamme. IP 44


NORME EUROPÉENNE - système conduit : EN 61386-22

CERTIFICATION FRANÇAISE : NF USE N°622

UTILISATION

Pose en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments d'habitation.

Voir NF C 15-100 pour les conditions d'utilisation.

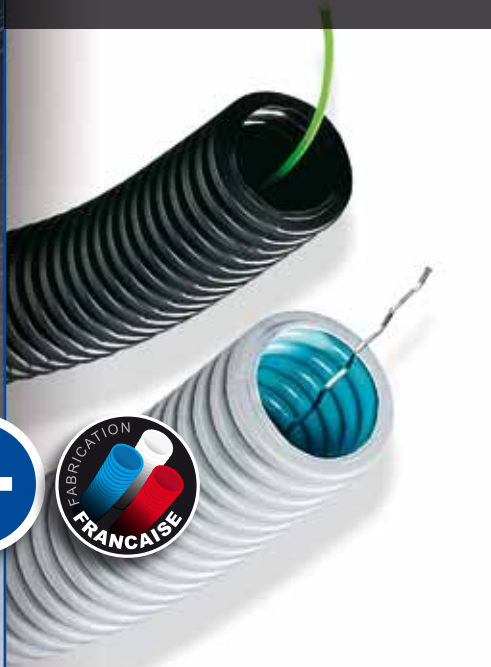

les  de la gamme

Une double peau effet "glisse"

Un fil tire-aiguille acier galvanisé 80/100° mm ou polyamide 100/100° (voir selon diamètres)

CONSEIL D'UTILISATION

Ne pas utiliser le fil tire-aiguille pour tirer les fils ou les câbles !

CONDITIONNEMENT

En couronne, sous film polyéthylène :

- pour une meilleure protection contre les agents extérieurs,
- facilitant le stockage des couronnes et l'utilisation du conduit par déroulage de l'intérieur.



Caractéristiques techniques

Matière : Polyoléfines - **Couleur** : noir - gris - **Plage de température d'utilisation** : en régime permanent de -5°C à +90°C - **Résistance à l'écrasement** : 750 N à +23°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) - **Résistance aux chocs** : 6 joules à -5°C - **Résistance d'isolement** : $\leq 100 \Omega$ sous une tension de 500 V continue - **Non propagateur de la flamme** : Test brûleur 1Kw - **Résistance à la chaleur** : +90°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) pendant 4 heures puis sous une charge de 2 kg durant 24 heures à la même température. - **Étanchéité** : homologué IP 44 (voir accessoires page 16).

ICTA3422 noir avec fil tire-aiguille

désignation	Ø (mm)	référence	longueur (m)	palette (ml)
■ ICTA 3422 FTA polyamide 32	32	12022724	50	1000
■ ICTA 3422 FTA galva 32	32	13022724	50	1000
■ ICTA 3422 FTA polyamide 40	40	120233200001	25	600
■ ICTA 3422 FTA polyamide 50	50	120239200001	25	375

ICTA3422 gris avec fil tire-aiguille galvanisé

désignation	Ø (mm)	référence	longueur (m)	palette (ml)
■ ICTA 3422 FTA galva 16	16	10041140	100	3000
■ ICTA 3422 FTA galva 20	20	10041540	100	2000
■ ICTA 3422 FTA galva 25	25	10041940	100	1600
■ ICTA 3422 FTA galva 32	32	10042724	50	1000
■ ICTA 3422 FTA galva 40	40	10043324	50	800
■ ICTA 3422 FTA galva 50	50	10043924	50	800

sans fil tire-aiguille, nous consulter

Tolérance longueur $\pm 2\%$

Ø	16	20	25	32	40	50
1/3 de la section intérieure (mm ²)	30	52	88	155	255	410
montage apparent	montage encastré					
	avant construc.	après construc.				
autorisé	autorisé en paroi et plancher		autorisé			